




SOFTICA Le 04/03/2021 INDICE A
 Platine pour
 motorisation brushless SOFTI POWER Touch

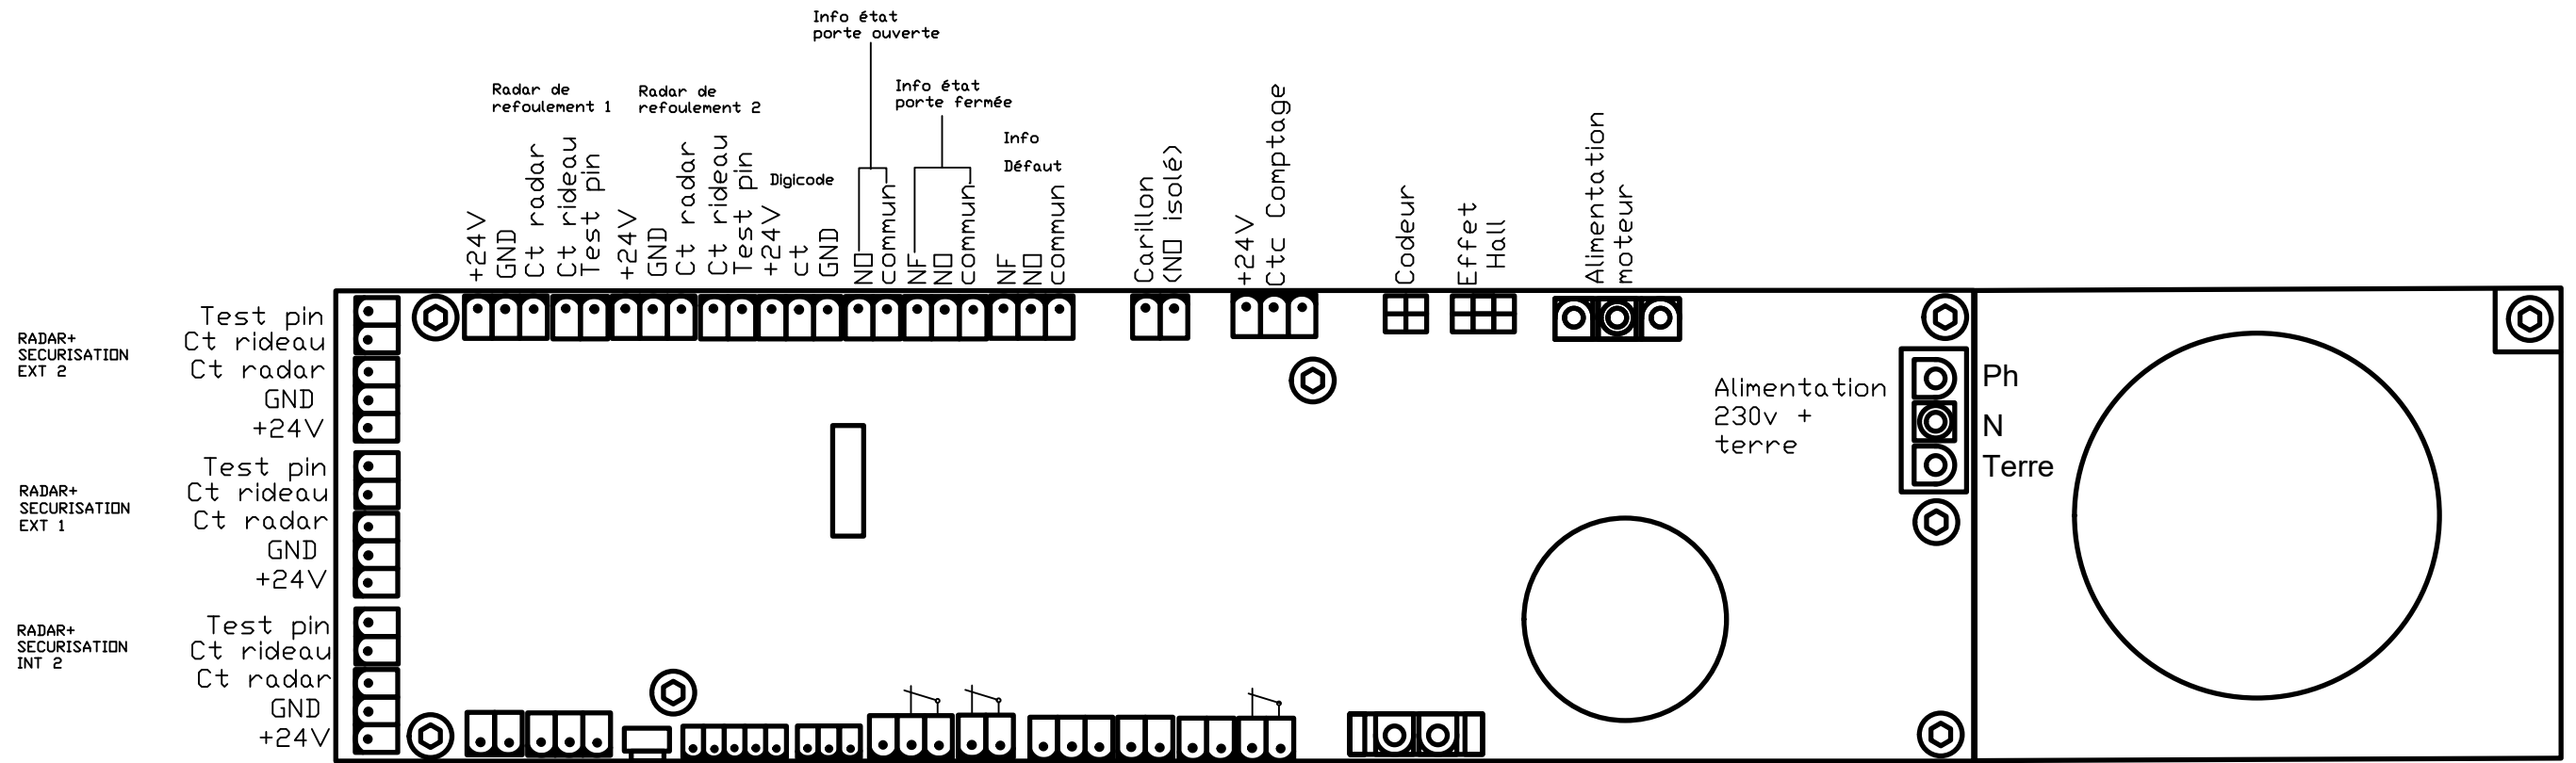

RADAR+
SECURISATION
EXT 2

RADAR+
SECURISATION
EXT 1

RADAR+
SECURISATION
INT 2

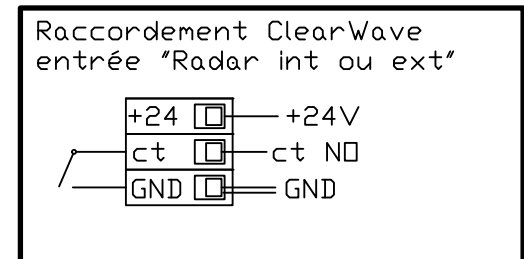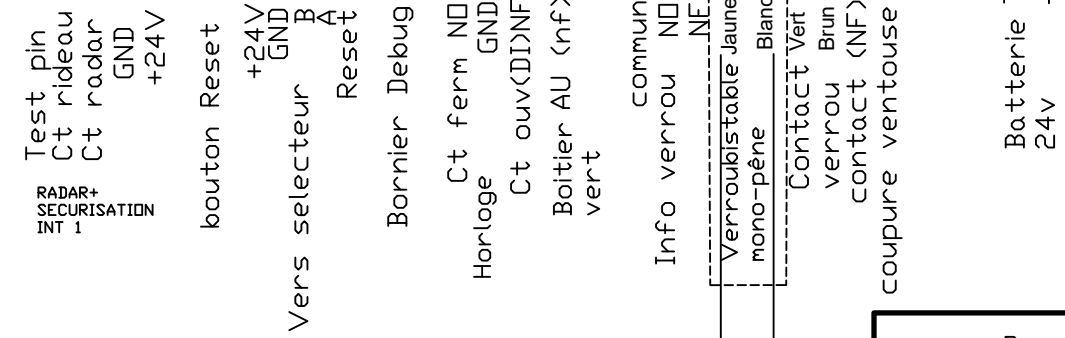

Configuration des switches

	off	on	
Ouverture sandow	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Ouverture avec moteur
Ouvert abs. 230v	2	<input checked="" type="checkbox"/>	Continuité fonction.
Tempo réglable	3	<input checked="" type="checkbox"/>	Tempo grand trafic
Verrou ventouse	4	<input type="checkbox"/>	Verrou bistable monopêne
Sens normal	5	<input checked="" type="checkbox"/>	Inversion sens
Buzzer OFF	6	<input checked="" type="checkbox"/>	Buzzer ON
Commande volontaire maintenue OFF	7	<input checked="" type="checkbox"/>	Commande volontaire maintenue ON
Sens interdit	8	<input checked="" type="checkbox"/>	Sens interdit verrouillé

